




# FERIOLI®

## DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGA Y ALCANCES GRUA VEHICULAR CA 60-52/43

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Momento de carga útil              | 52000 kgf.m             |
| Alcance máx. vertical              | 22,60 m                 |
| Alcance máx. horizontal            | 19,00 m                 |
| Angulo de elevación de lanza       | De -94° a + 80°         |
| Angulo de giro                     | 360°                    |
| Capacidad de carga máxima          | 22608 kgf               |
| Presión de trabajo                 | 230 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Capacidad de reservorio hidráulico | 200 Lts.                |
| Peso de grúa                       | 6600 kgf                |
| Espacio ocupado para el montaje    | 1,80 m                  |
| PBT mínimo para instalación        | 24000 kgf               |

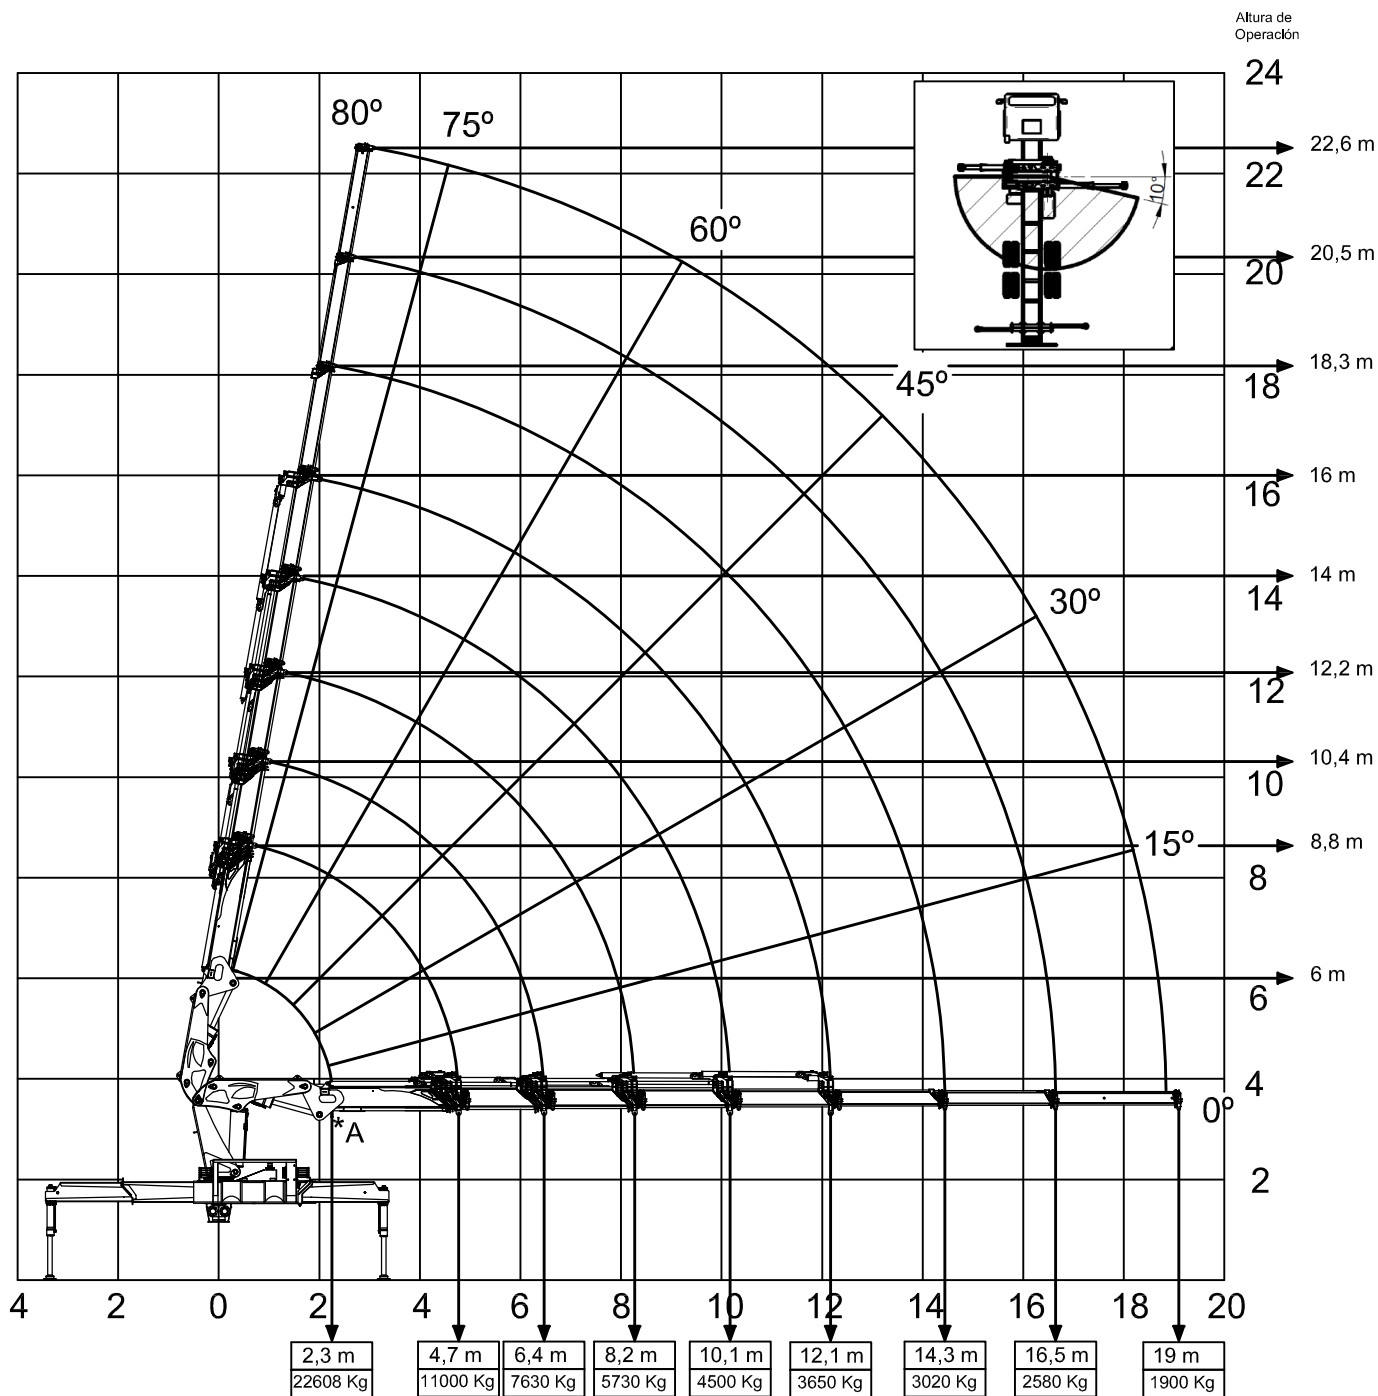

Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información contenida en esta especificación técnica sin previo aviso y a criterio del fabricante.